

Gewebe und Gewebezuschnitte


Metallische Gewebe sind aus Drähten (1.4301) hergestellt. Ähnlich dem des Stoffes werden diese gewoben. Sie können blank oder verzinkt sein. Eingesetzt werden Sie zum Filtern, Sieben und Entwässern.

Hutter & Schrantz Technische Gewebe bietet Ihnen verschiedenste **Maschenweiten und Drahtstärken** als **Lagerware**.

Die Bindungsarten sind meist Körperbindung aber auch Tressenbindung.

Maschenweiten von 0,125 und Drahtstärken bis 1,5 mm sind Lagerware.

Wir bieten diese nach DIN ISO 9044 an. Standardbreite ist 1m

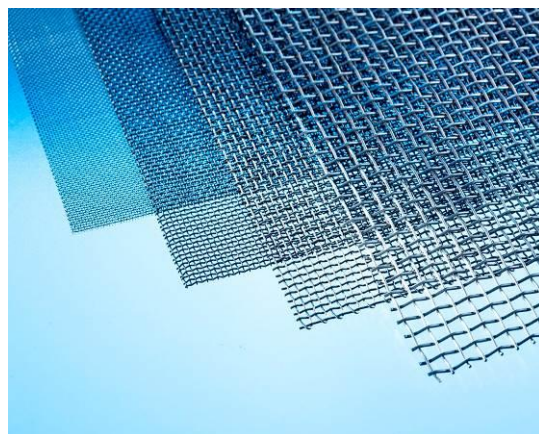

Gewebe und Gewebezuschnitte


Maschenweite (mm)	Drahtdicke (mm)	Blank	Verzinkt	Edelstahl 1.4301
10	1,50	X	X	X
8,0	1,00	X	X	X
5,0	1,00 (1,25)*	X	X	X
4,0	1,00	X	X	X
3,15	0,80	X	X	X
2,50	0,71	X	X	X
2,00	0,56	X	X	X
1,60	0,50	X	X	X
1,40	0,25		X	X
1,25	0,40	X		X
1,00	0,50	X	X	X
1,00	0,30 (0,36)	*X	X	X
0,80	0,32	X		X
0,71	0,30			X
0,63	0,25			X
0,50	0,23			X
0,40	0,25			X
0,32	0,16			X
0,25	0,16			X
0,20	0,12			X
0,16	0,11			X
0,125	0,08			X

Gewebe und Gewebezuschnitte

Auf Anfrage weitere Breiten und Längen möglich
Mindestfakturenwert ist 115,- €
Mindermengenzuschläge gelten bis zu 10 m²

Gewebezuschnitte / Siebböden

Zuschnitte: sind fast von jedem Gewebe möglich (Standardlagerware)
Siebböden aus blankem Stahldraht im **Format 500 x 500 mm** in den **MW 1,0 - 10,0 mm** sind Lagerware

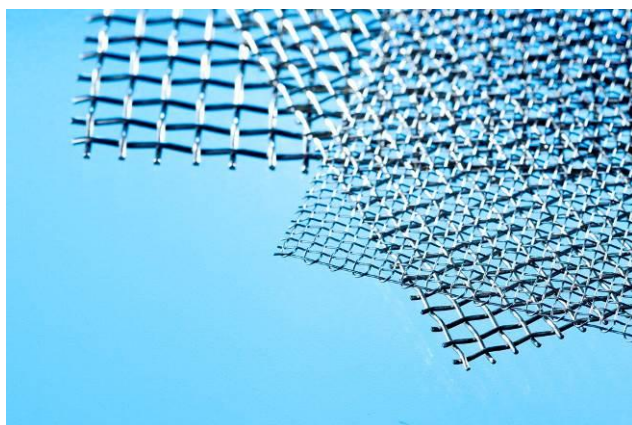

Ihre Bestellung sollte lauten

- Menge
- Material
- MW (Maschenweite)
- DD (Drahtdicke)